

OGRLICA S VENTILOM ZA LIJEVANE, ČELIČNE I AZBESTCEMENTNE CIJEVI**ANBOHRSCHELLE MIT AUFSETZVENTIL FÜR GUSS-, STAHL- UND ASBESTZEMENTROHRE****DRILLING SADDLE WITH VALVE FOR CAST, STEEL AND ASBESTOS CEMENT PIPES INSTALLATION**

NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING PN	bar		VODNI ISPITNI TLAK WASSER PRÜFDRUCK TEST PRESSURE	bar		TEMPERATURA TEMPERATUR TEMPERATURE °C
	10	16		16	25	
						70

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V5 – 03

8

NAMJENA: VODA, PITKA VODA

VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER

APPLICATION: WATER, DRINKING-WATER

ISPITIVANJE IZVRŠENO PREMA EN 12266 (DIN 3230)

FERTIGUNGSKONTROLLE NACH EN 12266 (DIN 3230)

TEST ACCORDING TO EN 12266 (DIN 3230)

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG-50
2	EN-GJS-500-7	GGG-50
3	X20Cr13	X20Cr13
4	EN-GJS-500-7	GGG-50
5	8 gal. Zn	8 gal. Zn
	A2/A4	A2/A4
6	NBR	NBR
	EPDM	EPDM
7	NBR	NBR
8	PE	PE

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

Namjena i izvedba:

Ogrlica s ventilom upotrebljava se za priključivanje kućnih vodovoda na cijev vodovodne mreže bez tlaka. Priključak kućnog voda preko ogrlice izvodi se okomito na glavnu cijev.

Ogrlica se sastoji od kućišta, plastificiranog željeza, gumene brtve i ventila.

Anwendung und Ausführung:


Die Anbohrschellen mit Aufsatzventil werden für den Anschluss der Hauswasserversorgungsanlagen an das Wasserversorgungsnetz nicht unter Druck verwendet. Der Anschluss der Hausleitung wird an das Hauptrohr über die Anbohrschelle senkrecht ausgeführt.

Die Anbohrschelle besteht aus Gehäuse, aus mit Kunststoffschicht überzogenem Umfassungstück, Gummidichtung und Ventil.

Description and use:

This drilling saddle with valve is used for connecting household water pipes with the water main not under pressure. The connection is effected vertically to the main.

The saddle consists of body, plastified metal piece, rubber seal and valve.

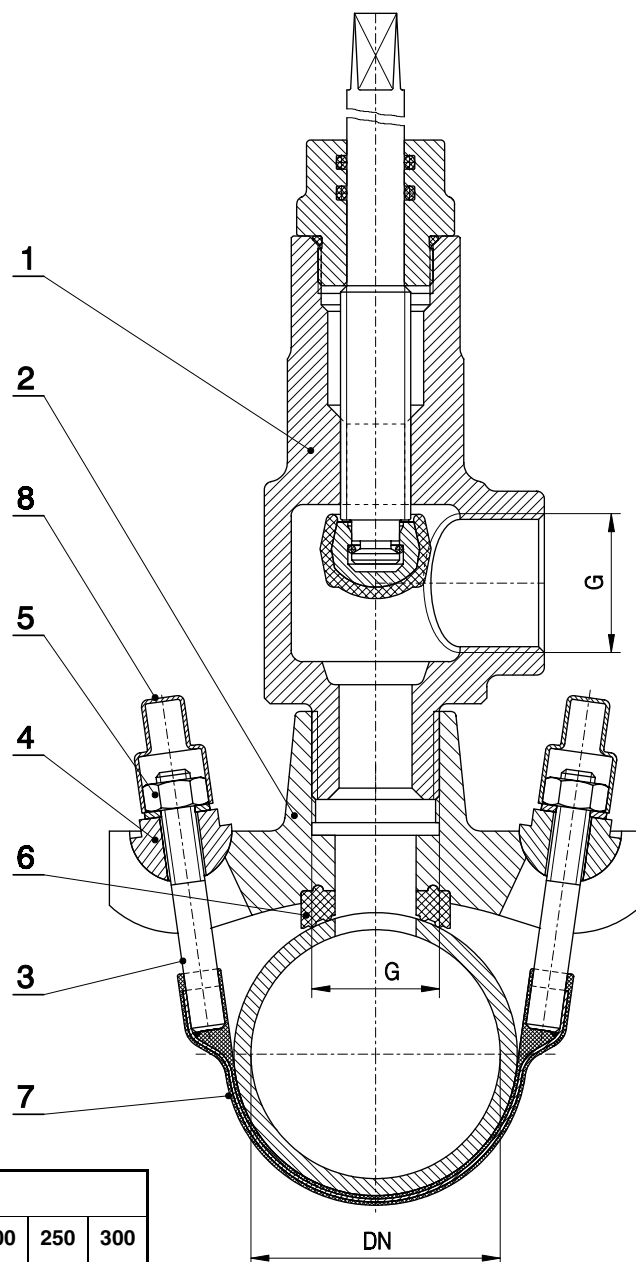

		DN											
		40	50	60	65	80	100	125	150	175	200	250	300
G	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	-	-
	-	-	-	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	-	-	-	-	-	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
m kg	1"	9,5	9,9	10,1	10,4	10,7	12,0	12,7	13,6	14,1	16,0	-	-
	1 1/2"	-	-	11,0	11,2	11,5	12,7	13,5	14,9	15,7	16,9	17,7	19,7
	2"	-	-	-	-	12,4	13,4	14,2	15,1	15,7	17,3	18,4	20,8

Narudžba

Narudžba mora sadržavati sljedeće podatke:

- Broj artikla: V5 – 03

- Promjer cijevi i promjer priključka, npr. 200/2"

Bestellung

Bei Bestellungen bitte angeben:

- Artikelnummer: V5 – 03

- Rohr- und Anschlussdurchmesser, z.B. 200/2"

Ordering

When ordering please state:

- Model number: V5 – 03

- Pipe and connection pipe sizes, e.g. 200/2"

OGRLICA S VENTILOM I UGRADNOM GARNITUROM

ANBOHRSCHELLE MIT AUFSETZVENTIL UND EINBAUGARNITUR

DRILLING SADDLE WITH VALVE AND INSTALLATION EQUIPMENT

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V5 – 04

NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING PN	bar		VODNI ISPITNI TLAK WASSER PRÜFDRUCK TEST PRESSURE	bar		TEMPERATURA TEMPERATUR TEMPERATURE	°C
	10	16		16	25		
						70	

NAMJENA: VODA, PITKA VODA
VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER
APPLICATION: WATER, DRINKING-WATER

ISPITIVANJE IZVRŠENO PREMA EN 12266 (DIN 3230)
FERTIGUNGSKONTROLLE NACH EN 12266 (DIN 3230)
TEST ACCORDING TO EN 12266 (DIN 3230)

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG-50
2	EN-GJS-500-7	GGG-50
3	X20Cr13	X20Cr13
4	EN-GJL-250	GG-25
5	S235JR gal. Zn	St 37-2 gal. Zn
	PE	PE
6	X20Cr13	X20Cr13
7	EN-GJS-500-7	GGG-50
8	A2/A4	A2/A4

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

Namjena i izvedba:

Ogrlica s ventilom i ugradnom garniturom upotrebljava se za priključivanje kućnih vodovoda na cijev vodovodne mreže bez tlaka. Priključak kućnog voda preko ogrlice izvodi se okomito na glavnu cijev.

Ogrlica s ventilom i ugradnom garniturom sastoji se od kućišta, obuhvatnog plastificiranog željeza, gumene brtve, ventila, ugradne garniture i kape. Ugradna garnitura izvodi se za dubinu ugradnje ogrlice od 0,75; 1; 1,25 i 1,5 m. Ostale dimenzije ogrlice na upit. Kapa je izvedena prema DIN-u 4057.

Anwendung und Ausführung:

Die Anbohrschellen mit Aufsatzventil und Einbaugarnitur werden für den Anschluss der Hauswasserversorgungsanlagen an das Wasserversorgungsnetz nicht unter Druck verwendet. Der Anschluss der Hausleitung wird an das Hauptrohr über die Anbohrschelle senkrecht ausgeführt.

Die Anbohrschelle mit Aufsatzventil und Einbaugarnitur besteht aus Schellengehäuse, aus mit Kunststoffschicht überzogenem Umfassungsstück, Gummidichtung, Aufsatzventil, Einbaugarnitur und Strassen-Abdeckkappe. Die Einbaugarnitur wird für die Einbautiefe der Anbohrschelle von 0,75; 1; 1,25 und 1,5 m ausgeführt. Andere Dimensionen auf Anfrage. Die Abdeckkappe wird nach DIN 4057 ausgeführt.

Description and use:

This drilling saddle with valve and underground installation equipment is used for connecting household water pipes with the water main not under pressure. The connection is effected by means of this saddle vertically to the main.

The saddle consists of body, embracing plastified metal piece, rubber seal, valve, underground installation equipment and cap. The underground installation equipment is designed for saddle mounting depths of 0,75; 1; 1,25 and 1,5 m. Other dimensions on request. The cap is designed according to DIN 4057.

	DN											
	40	50	60	65	80	100	125	150	175	200	250	300
G	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	-	-
	-	-	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	-	-	-	-	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"

Narudžba

Narudžba mora sadržavati slijedeće podatke:
- Broj artikla: V5 – 04
- Promjer cijevi i promjer priključka, npr. 200/2"
- Dubina ugradne garniture: npr. 1 m s kapom

Bestellung

Bei Bestellung bitte angeben:
- Artikelnummer: V5 – 04
- Rohr- und Anschlussdurchmesser, z.B. 200/2"
- Tiefe der Einbaugarnitur, z.B. 1 m mit Abdeckkappe

Ordering

When ordering please state:
- Model number: V5 – 04
- Pipe and connection pipe sizes, e.g. 200/2"
- Height of underground inst. equipment: e.g. 1 m with cap

OGRLICA ZA PLASTIČNE CIJEVI

ANBOHRSCHELLE FÜR KUNSTSTOFFFROHRE

DRILLING SADDLE FOR PLASTIC PIPES

NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING PN	bar		VODNI ISPITNI TLAK WASSER PRÜFDRUCK TEST PRESSURE	bar		TEMPERATURA TEMPERATUR TEMPERATURE °C
	10	16		16	25	

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V5 – 07

8

NAMJENA: VODA, PITKA VODA
VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER
APPLICATION: WATER, DRINKING-WATER

ISPITIVANJE IZVRŠENO PREMA EN 12266 (DIN 3230)
FERTIGUNGSKONTROLLE NACH EN 12266 (DIN 3230)
TEST ACCORDING TO EN 12266 (DIN 3230)

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG-50
2	EN-GJS-500-7	GGG-50
3	NBR	NBR
	EPDM	EPDM
4	NBR	NBR
	EPDM	EPDM
5	8.8 gal. Zn	8.8 gal. Zn
	A2	A2
6	A2	A2

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

Namjena i izvedba:


Ogrlica bez ventila upotrebljava se za priključivanje kućnih vodovoda na cijev vodovodne mreže bez tlaka. Priključak kućnog voda preko ogrlice izvodi se vodoravno na glavnu cijev.

Anwendung und Ausführung:

Die Anbohrschellen ohne Aufsetzventil werden für den Anschluss der Hauswasserversorgungsanlagen an das Wasserversorgungsnetz nicht unter Druck verwendet. Der Anschluss der Hausleitung über die Anbohrschelle wird waagrecht an das Hauptrohr ausgeführt.

Description and use:

This drilling saddle without valve is used for connecting household water pipes with the water main not under pressure. The connection by means of the saddle is effected horizontally to the main.

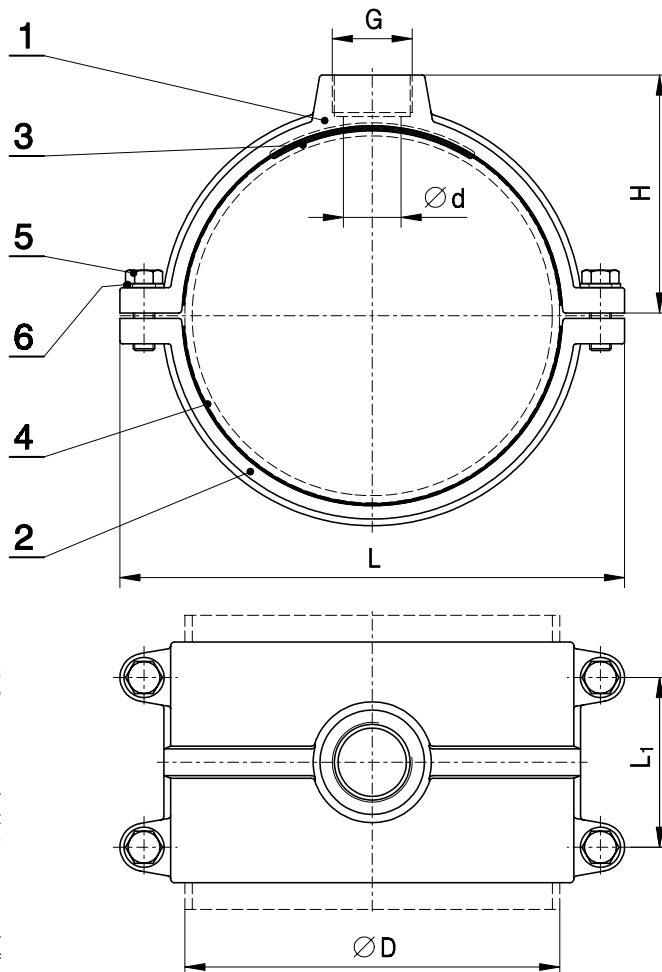

D	d				H				L	L ₁	m kg			
	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 2"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 2"			G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 2"
50	27	-	-	-	56	-	-	-	110	80	1,2	-	-	-
63	27	33	40	40	57	62	62	68	124	100	1,9	1,9	1,9	2,2
75	27	33	40	40	63	68	68	73	135	110	2,0	2,1	2,1	2,5
90	27	33	40	40	71	75	75	80	150	110	2,4	2,5	2,5	2,6
110	27	33	40	40	81	85	85	90	170	120	3,0	3,1	3,1	3,6
125	27	33	40	40	87	93	93	98	192	120	3,6	3,6	3,8	3,8
140	27	33	40	40	96	100	100	106	208	130	4,4	4,5	4,8	4,8
160	27	33	40	40	106	111	111	116	230	150	5,4	5,4	5,6	5,6
200	27	33	40	40	132	132	137	137	282	180	9,3	9,3	9,3	9,4
225	27	33	40	40	143	145	145	150	310	180	9,4	9,4	9,5	9,5
280	27	38	44	51	176	176	176	178	377	180	12,2	12,2	12,4	12,4
315	27	38	44	51	198	198	198	198	408	180	14,5	14,5	14,6	14,6

Narudžba

Narudžba mora sadržavati sljedeće podatke:
- Broj artikla: V5 – 07
- Promjer cijevi i promjer priključka, npr. 110/1"

Bestellung

Bei Bestellungen bitte angeben:
- Artikelnummer: V5 – 07
- Rohr- und Anschlussdurchmesser, z.B. 110/1"

Ordering

When ordering please state:
- Model number: V5 – 07
- Pipe and connection pipe sizes, e.g. 110/1"

VENTIL ZA OGRLICU

VENTIL FÜR ANBOHRSCHELLEN

VALVE FOR DRILLING SADDLE

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°


V5 – 08

8

NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING PN	bar		VODNI ISPITNI TLAK WASSER PRÜFDRUCK TEST PRESSURE	bar		TEMPERATURA TEMPERATUR TEMPERATURE	°C
	10	16		16	25		
						70	

NAMJENA: VODA, PITKA VODA
VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER
APPLICATION: WATER, DRINKING-WATER

ISPITIVANJE IZVRŠENO PREMA EN 12266 (DIN 3230)
FERTIGUNGSKONTROLLE NACH EN 12266 (DIN 3230)
TEST ACCORDING TO EN 12266 (DIN 3230)

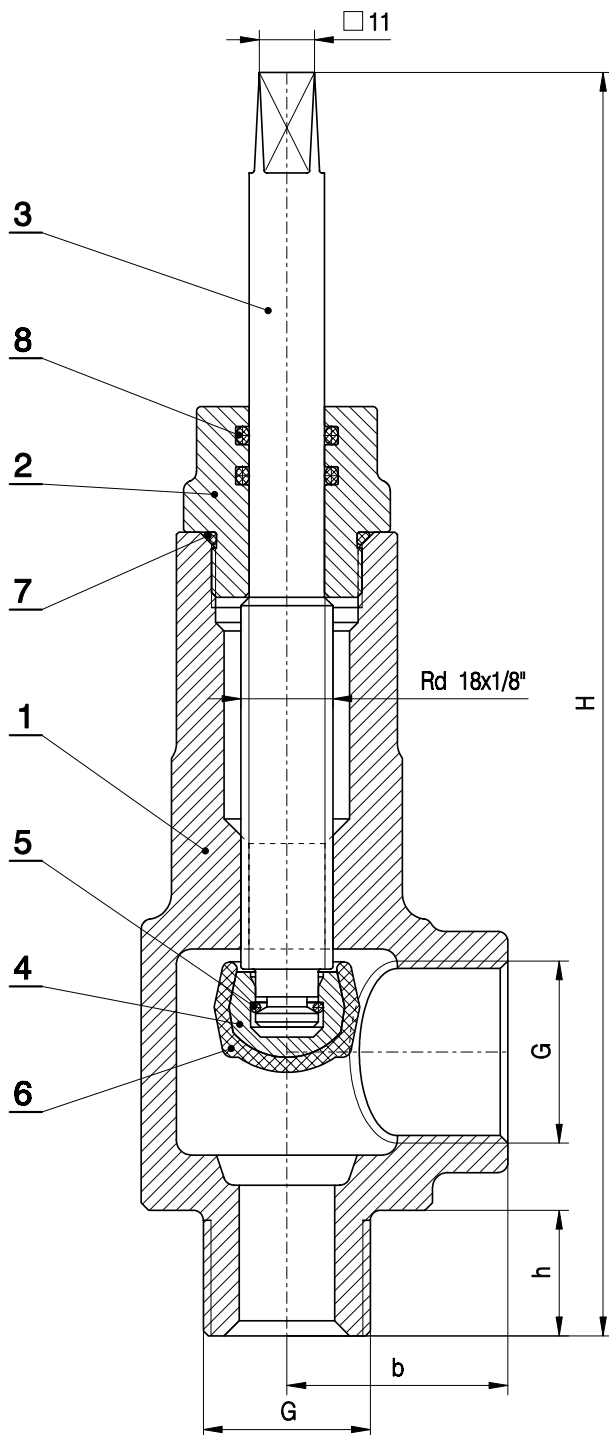

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG-50
2	EN-GJS-500-7	GGG-50
3	X20Cr13	X20Cr13
4	EN-GJS-500-7	GGG-50
5	X20Cr13	X20Cr13
6	NBR	NBR
	EPDM	EPDM
7	NBR	NBR
	EPDM	EPDM
8	NBR	NBR
	EPDM	EPDM

Ostali materijali na upit.
Andere Werkstoffe auf Anfrage.
Other materials on request.

Namjena i izvedba:

Ventil za ogrlice je zaporni organ koji služi za prekidanje protoka vode. Ugrađuje se u ogrlice za plastične, azbestocementne, lijevane i čelične cijevi, a prikladan je i za ostale svrhe.

Izvedba je vrlo jednostavna. Ventil se sastoji od kućišta, vretena, gumeno-armirane brtve i brtvenih O-prstena.

Anwendung und Ausführung:

Das Ventil für Anbohrschellen ist die Absperrvorrichtung, die für die Durchflussunterbrechung des Wassers dient. Das Ventil wird in die Anbohrschellen für Kunststoff-, Asbestzement-, Guss-, und Stahlrohre eingebaut, dient aber auch zu anderen Zwecken.

Die Ausführung ist sehr einfach. Das Ventil besteht aus Gehäuse, Spindel, gummiarmierter Dichtung und Dichtungs-O-Ringen.

Description and use:

This valve is a shut-off device which stops water flow. It forms part of drilling saddles for plastic, asbestos cement, cast and steel pipes, and is suitable for other purposes as well.

Design is very simple. Valve consists of body, stem, rubber reinforced seal and O-rings.

G	H	h	b	m kg
1"	250	20	44	1,85
1 1/2"	260	23	48	2,50
2"	320	27	63	3,00

Narudžba ventila

Narudžba mora sadržavati slijedeće podatke:

- Broj artikla: V5 – 08
- Promjer priključka, npr. G 2

Bestellung

Bei Bestellung bitte angeben:

- Artikelnummer: V5 – 08
- Anschlussdurchmesser, z.B. G 2

Ordering

When ordering please state:

- Model number: V5 – 08
- Connection size, e.g. G 2

VENTIL ZA OGRLICU

VENTIL FÜR ANBOHRSCHELLEN

VALVE FOR DRILLING SADDLE

NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING PN	bar		VODNI ISPITNI TLAK WASSER PRÜFD RUCK TEST PRESSURE	bar		TEMPERATURA TEMPERATUR TEMPERATURE °C
	10	16		16	25	

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V5 – 08A

8

NAMJENA: VODA, PITKA VODA
VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER
APPLICATION: WATER, DRINKING-WATER

ISPITIVANJE IZVRŠENO PREMA EN 12266 (DIN 3230)
FERTIGUNGSKONTROLLE NACH EN 12266 (DIN 3230)
TEST ACCORDING TO EN 12266 (DIN 3230)

Namjena i izvedba:

Ventil za ogrlice je zaporni organ koji služi za prekidanje protoka vode. Ugrađuje se u ogrlice za plastične, azbestocementne, lijevane i čelične cijevi, a prikladan je i za ostale svrhe.

Izvedba je vrlo jednostavna. Ventil se sastoji od kućišta, vretena, gumeno-armirane brtve i brtvenih O-prstena.

Anwendung und Ausführung:

Das Ventil für Anbohrschellen ist die Absperrvorrichtung, die für die Durchflussunterbrechung des Wassers dient. Das Ventil wird in die Anbohrschellen für Kunststoff-, Asbestzement-, Guss-, und Stahlrohre eingebaut, dient aber auch zu anderen Zwecken.

Die Ausführung ist sehr einfach. Das Ventil besteht aus Gehäuse, Spindel, gummiarmierter Dichtung und Dichtungs-O-Ringen.

Description and use:

This valve is a shut-off device which stops water flow. It forms part of drilling saddles for plastic, asbestos cement, cast and steel pipes, and is suitable for other purposes as well.


Design is very simple. Valve consists of body, stem, rubber reinforced seal and O-rings.

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG-50
2	EN-GJS-500-7	GGG-50
3	EN-GJS-500-7	GGG-50
4	X20Cr13	X20Cr13
5	CC480K	CuSn10
6	EPDM	EPDM
7	EPDM	EPDM
8	EPDM	EPDM
9	NBR	NBR
10	8.8 gal. Zn	8.8 gal. Zn
	A2	A2

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

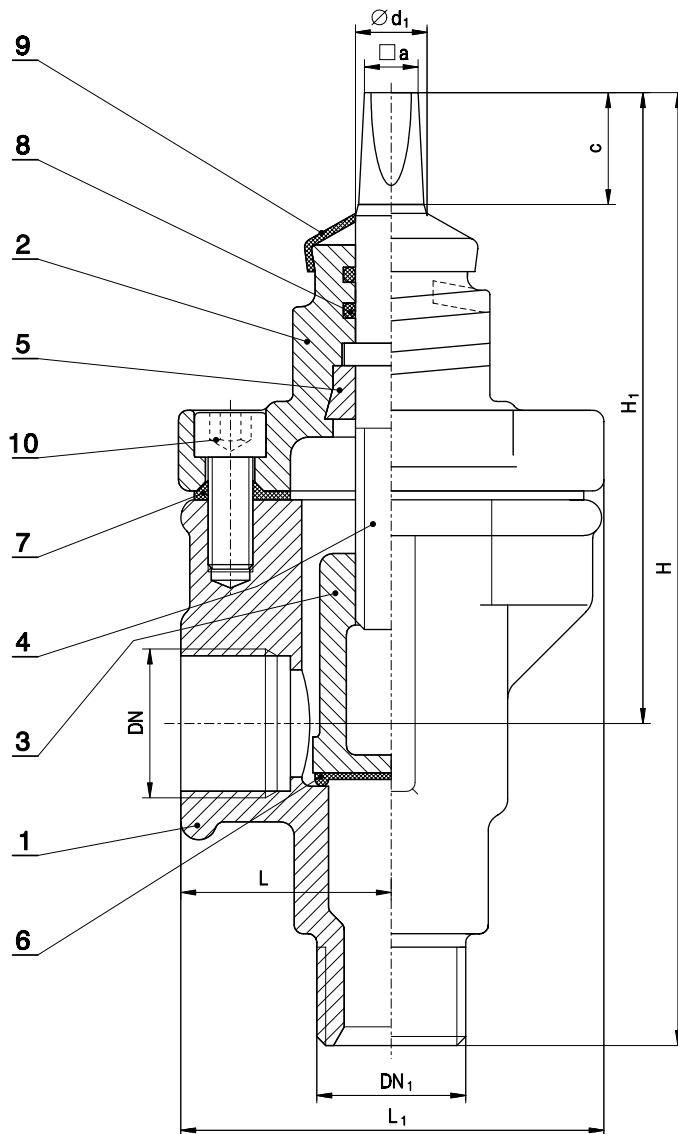

DN	DN ₁	L	L ₁	H	H ₁	a	c	d ₁	m kg
G 1"	G 1"	47	94,5	213	141	12	25	16	2,1
G 1"	G 1 1/4"	47	94,5	213	141	12	25	16	2,3
G 1 1/4"	G 1 1/4"	47	94,5	217	143	12	25	16	2,8
G 1 1/4"	G 2"	59	116	235	155	12	25	16	3,7
G 1 1/2"	G 1 1/2"	59	116	249	162	12	25	16	3,8
G 1 1/2"	G 2"	59	116	249	162	12	25	16	4,0
G 2"	G 2"	60	117	275	182	12	25	16	4,5

Narudžba

Narudžba mora sadržavati sljedeće podatke:

- Broj artikla: V5 – 08A

- Prikjučne mjere, npr. G 1 1/2" / G 2"

Bestellung

Bei Bestellungen bitte angeben:

- Artikelnummer: V5 – 08A

- Anschlussdurchmesser, z.B. G 1 1/2" / G 2"

Ordering

When ordering please state:

- Model number: V5 – 08A

- Connection sizes, e.g. G 1 1/2" / G 2"

OGRLICA S VENTILOM ZA PLASTIČNE CIJEVI

ANBOHRSCHELLE MIT AUFSETZVENTIL FÜR KUNSTSTOFFFROHRE

DRILLING SADDLE WITH VALVE FOR PLASTIC PIPES

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V5 – 09

8

NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING PN	bar		VODNI ISPITNI TLAK WASSER PRÜFDRUCK TEST PRESSURE	bar		TEMPERATURA TEMPERATUR TEMPERATURE	°C
	10	16		16	25		
						70	

NAMJENA: VODA, PITKA VODA

VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER

APPLICATION: WATER, DRINKING-WATER

ISPITIVANJE IZVRŠENO PREMA EN 12266 (DIN 3230)

FERTIGUNGSKONTROLLE NACH EN 12266 (DIN 3230)

TEST ACCORDING TO EN 12266 (DIN 3230)

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG-50
2	EN-GJS-500-7	GGG-50
3	EN-GJS-500-7	GGG-50
4	NBR	NBR
	EPDM	EPDM
5	NBR	NBR
	EPDM	EPDM
6	8.8 gal. Zn	8.8 gal. Zn
	A2	A2
7	A2	A2

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

Namjena i izvedba:

Ogrlica s ventilom za plastične cijevi upotrebljava se za priključivanje kućnih vodovoda na cijev vodovodne mreže. Priključak kućnog voda preko ogrlice izvodi se okomito na glavnu cijev.

Ogrlica se sastoji od dvodijelnog kućišta, gumene obuhvatnice i ventila.

Anwendung und Ausführung:


Die Anbohrschellen mit Aufsatzventil für Kunststoffrohre werden für den Anschluss der Hauswasserversorgungsanlagen an das Rohr des Wasserversorgungsnetzes angewendet. Der Anschluss der Hausleitung wird an das Hauptrohr über die Anbohrschelle senkrecht ausgeführt.

Die Anbohrschelle besteht aus zweiteiligem Gehäuse, Gummimanschette und Aufsatzventil.

Description and use:

This drilling saddle with valve for plastic pipes is used for connecting household water pipes with the water main. The connection by means of the saddle is effected vertically to the main.

The drilling saddle with valve consists of two piece body, embracing rubber piece and valve.

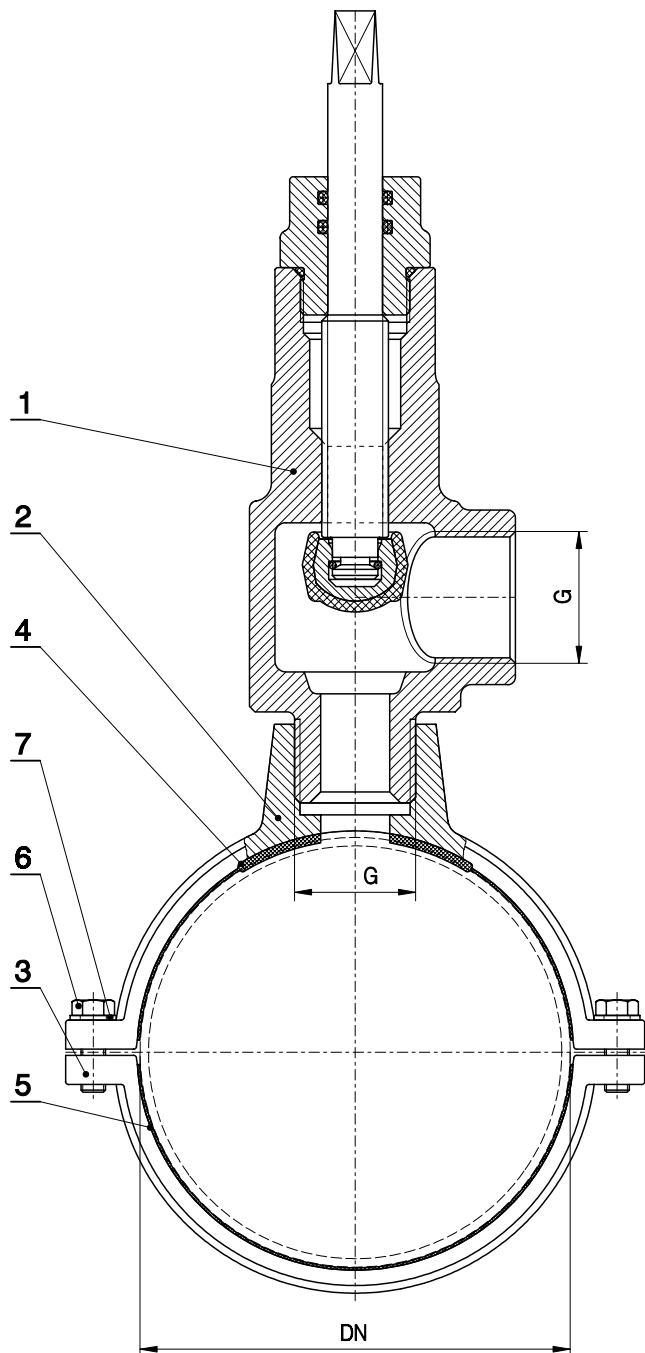

		DN								
		40	50	63	75	90	100	140	160	225
G	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
	1 1/2"	-	-	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	2"	-	-	-	-	2"	2"	2"	2"	2"
m kg	1"	5,8	6,0	6,4	6,6	6,9	8,1	10,0	11,4	14,0
	1 1/2"	-	-	7,2	7,4	7,7	9,0	10,8	12,2	14,8
	2"	-	-	-	-	8,3	9,8	11,4	12,8	15,4

Narudžba ventila

Narudžba mora sadržavati sljedeće podatke:

- Broj artikla: V5 – 09
- Promjer cijevi i promjer priključka, npr. 225/2"

Bestellung

Bei Bestellung bitte angeben:

- Artikelnummer: V5 – 09
- Rohr- und Anschlussdurchmesser, z.B. 225/2"

Ordering

When ordering please state:

- Model number: V5 – 09
- Pipe and connection pipe sizes, e.g. 225/2"

OGRLICA S VENTILOM I UGRADNOM GARNITUROM ZA PLASTIČNE CIJEVI**ANBOHRSCHELLE MIT AUFSETZVENTIL UND EINBAUGARNITUR FÜR KUNSTSTOFFFROHRE****DRILLING SADDLE WITH VALVE AND INSTALLATION EQUIPMENT FOR PLASTIC PIPES**

NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING PN	bar		VODNI ISPITNI TLAK WASSER PRÜFDRUCK TEST PRESSURE	bar		TEMPERATURA TEMPERATUR TEMPERATURE	°C
	10	16		16	25		

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°**V5 – 10****8****NAMJENA: VODA, PITKA VODA**

VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER

APPLICATION: WATER, DRINKING-WATER

ISPITIVANJE IZVRŠENO PREMA EN 12266 (DIN 3230)
FERTIGUNGSKONTROLLE NACH EN 12266 (DIN 3230)
TEST ACCORDING TO EN 12266 (DIN 3230)

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG-50
2	EN-GJS-500-7	GGG-50
3	EN-GJS-500-7	GGG-50
4	EN-GJL-250	GG-25
5	S235JR gal. Zn	St 37-2 gal. Zn
	PE	PE
6	X20Cr13	X20Cr13
7	EN-GJS-500-7	GGG-50
8	A2/A4	A2/A4

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

	DN								
	40	50	63	75	90	110	140	160	225
G	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
	-	-	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	-	-	-	-	2"	2"	2"	2"	2"

Namjena i izvedba:

Ogrlica s ventilom i ugradnom garniturom upotrebljava se za priključivanje kućnih vodovoda na cijev vodovodne mreže. Priključak kućnog voda preko ogrlice izvodi se okomito na glavnu cijev.

Ogrlica s ventilom i ugradnom garniturom sastoji se od dvodijelnog kućišta, gumene obuhvatnice, vratila i ugradne garniture. Ugradna garnitura izvodi se za dubinu ugradnje ogrlice od 0,75; 1; 1,25 i 1,5 m. Ostale dimenzije ogrlice na upit.

Anwendung und Ausführung:


Die Anbohrschellen mit Aufsatzventil und Einbaugarnitur werden für den Anschluss der Hauswasserversorgungsanlagen an das Rohr des Wasserversorgungsnetz angewendet. Der Anschluss der Hausleitung über die Anbohrschelle wird senkrecht an das Hauptrohr ausgeführt.

Die Anbohrschelle mit Aufsatzventil und Einbaugarnitur besteht aus zweiteiligem Gehäuse, Gummimanschette, Aufsatzventil und Einbaugarnitur. Die Einbaugarnitur wird für die Einbautiefe der Anbohrschelle von 0,75; 1; 1,25 und 1,5 m ausgeführt. Andere Dimensionen auf Anfrage.

Description and use:

This drilling saddle with valve and underground installation equipment is used for connecting household water pipes with the water main. The connection by means of this saddle is effected vertically to the main.

The saddle consists of two-piece body, embracing rubber piece, valve and underground installation equipment and cap. The underground installation equipment is designed for saddle mounting depths of 0,75; 1; 1,25 and 1,5 m. Other dimensions on request.

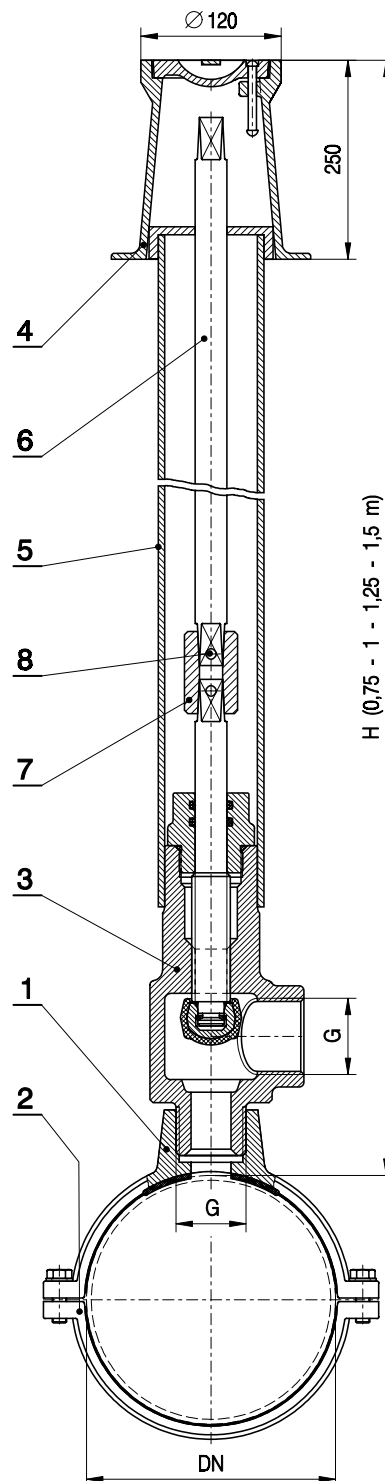**Narudžba**

Narudžba mora sadržavati sljedeće podatke:

- Broj artikla: V5 – 10
- Promjer cijevi i promjer priključka, npr. 225/1"
- Dubina ugradne garniture: npr. 1 m s kapom

Bestellung

Bei Bestellungen bitte angeben:

- Artikelnummer: V5 – 10
- Rohr- und Anschlussdurchmesser, z.B. 225/1"
- Tiefe der Einbaugarnitur, z.B. 1 m mit Abdeckkappe

Ordering

When ordering please state:

- Model number: V5 – 10
- Pipe and connection pipe sizes, e.g. 225/1"
- Height of underground inst. equipment: e.g. 1 m with cap

OGRICA S VENTILOM TIP "MIV" ZA LIJEVANE, ČELIČNE I AZBESTCEMENTNE CIJEVI

ANBOHRSCHELLE MIT AUFSETZVENTIL TYP "MIV" FÜR GUSS-, STAHL- UND AZ-ROHRE

DRILLING SADDLE WITH VALVE TYPE "MIV" FOR CAST, STEEL AND AC PIPES INSTALLATION

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V5 – 12A

NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING PN	bar		VODNI ISPITNI TLAK WASSER PRÜFDRUCK TEST PRESSURE	bar		TEMPERATURA TEMPERATUR TEMPERATURE	°C
	10	16		16	25		
						70	

NAMJENA: VODA, PITKA VODA

VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER

APPLICATION: WATER, DRINKING-WATER

ISPITIVANJE IZVRŠENO PREMA EN 12266 (DIN 3230)

FERTIGUNGSKONTROLLE NACH EN 12266 (DIN 3230)

TEST ACCORDING TO EN 12266 (DIN 3230)

Namjena i izvedba:

Ogrlica s ventilom i ugradnom garniturom upotrebljava se za priključke kućnih vodovoda na cijev vodovodne mreže. Priključak kućnog voda izvodi se okomito na glavnu cijev.

Okretanjem zupčanika (poz. 3) okreće se veliki zupčanik (poz. 6) koji svojim nailaznim otvorom otvara i zatvara prolaz vode. Priključak na glavnu cijev moguć je i kada je cjevovod pod tlakom.

Anwendung und Ausführung:

Die Anbohrschelle mit Aufsatzventil wird für Anschluss der Hauswasserversorgungsanlagen an des Wasserversorgungsnetz angewendet. Der Anschluss der Hausleitung über Anbohrschelle wird senkrecht auf das Hauptrohr ausgeführt.

Die Drehbewegung des Zahnrades (Teil 3) wird auf das große Zahnrad (Teil 6) übertragen. Durch eine mitdrehende Öffnung in diesem Zahnrad wird der Wasserdurchfluss gesteuert. Anschluss auf das Hauptrohr ist auch dann möglich, wenn die Rohrleitung unter Druck steht.

Description and use:

The drilling saddle with valve is used for connecting household water pipes with water main. The connection of the household water pipe by means of the saddle is effected vertically to the water main.


The rotary motion of the gear (part 3) is transmitted to the big gear (part 6). By means of an opening being in the gear and rotating along with, the flow of water is controlled.

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG-50
2	EN-GJS-500-7	GGG-50
3	X20Cr13	X20Cr13
4	X20Cr13	X20Cr13
5	EN-GJS-500-7	GGG-50
6	CW508L	CuZn 37
7	POLYACETAL	POLYACETAL
8	POLYACETAL	POLYACETAL
9	EPDM	EPDM
10	NBR	NBR
11	EPDM	EPDM
12	EPDM	EPDM
13	EPDM	EPDM
14	EPDM	EPDM
15	8.8 gal. Zn (A2/A4)	8.8 gal. Zn (A2/A4)
16	8 gal. Zn (A2/A4)	8 gal. Zn (A2/A4)
17	A2	A2
18	PE	PE

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

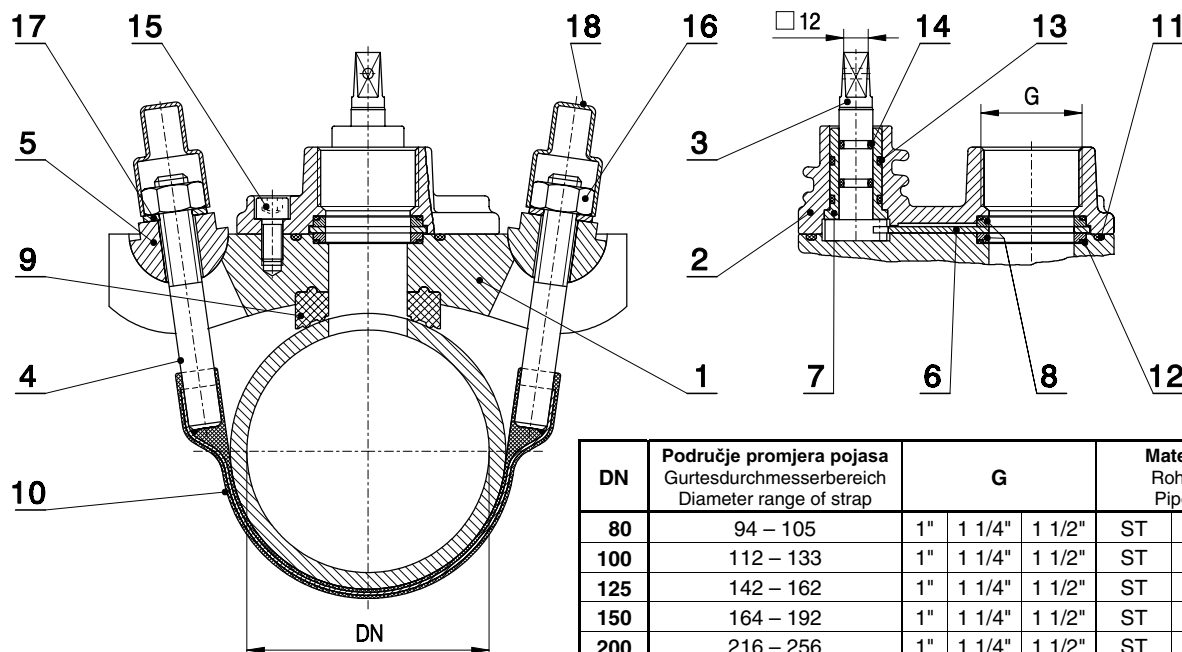

DN	Područje promjera pojasa Gurtesdurchmesserbereich Diameter range of strap	G			Materijal cijevi Rohrmaterial Pipe material		
80	94 – 105	1"	1 1/4"	1 1/2"	ST	DI	AC
100	112 – 133	1"	1 1/4"	1 1/2"	ST	DI	AC
125	142 – 162	1"	1 1/4"	1 1/2"	ST	DI	AC
150	164 – 192	1"	1 1/4"	1 1/2"	ST	DI	AC
200	216 – 256	1"	1 1/4"	1 1/2"	ST	DI	AC
250	260 – 280	1"	1 1/4"	1 1/2"	ST	DI	-
250	270 – 310	1"	1 1/4"	1 1/2"	-	-	AC
300	320 – 335	1"	1 1/4"	1 1/2"	ST	DI	-
300	336 – 370	1"	1 1/4"	1 1/2"	-	-	AC

ST – čelik; Stahl, steel

DI – nodularni ljev, duktilne Gusseisen, ductile cast iron

AC – azbestcement, Asbestzement, asbestos cement

Narudžba ventila

Narudžba mora sadržavati sljedeće podatke:

- Broj artikla: V5 – 12A
- Tip i nazivni promjer cijevi: npr. DI - 100
- Promjer priključka: npr. G 1"

Bestellung

Bei Bestellung bitte angeben:

- Artikelnummer: V5 – 12A
- Rohrtyp und Nennweite: z.B. DI - 100
- Anschlussdurchmesser, z.B. G 1"

Ordering

When ordering please state:

- Model number: V5 – 12A
- Pipe type and nominal size: e.g. DI - 100
- Connection pipe size: e.g. G 1"

VENTIL ZA OGRLICU - TIP "MIV"**VENTIL FÜR ANBOHRSCHELLEN - TYP "MIV"****VALVE FOR DRILLING SADDLE - TYPE "MIV"**

NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING PN	bar		VODNI ISPITNI TLAK WASSER PRÜFDRUCK TEST PRESSURE	bar		TEMPERATURA TEMPERATUR TEMPERATURE	°C
	10	16		16	25		
							70

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V5 – 12B

8

NAMJENA: VODA, PITKA VODA

VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER

APPLICATION: WATER, DRINKING-WATER

ISPITIVANJE IZVRŠENO PREMA EN 12266 (DIN 3230)

FERTIGUNGSKONTROLLE NACH EN 12266 (DIN 3230)

TEST ACCORDING TO EN 12266 (DIN 3230)

Namjena i izvedba:

Ogrlica s ventilom i ugradnom garniturom upotrebljava se za priključke kućnih vodovoda na cijev vodovodne mreže. Priključak kućnog voda izvodi se okomito na glavnu cijev.

Okretanjem zupčanika (poz. 3) okreće se veliki zupčanik (poz. 4) koji svojim nailaznim otvorom otvara i zatvara prolaz vode. Priključak na glavnu cijev moguć je i kada je cjevovod pod tlakom.

Anwendung und Ausführung:

Die Anbohrschelle mit Aufsetzventil wird für Anschluss der Hauswasserversorgungsanlagen an des Wasserversorgungsnetz angewendet. Der Anschluss der Hausleitung über Anbohrschelle wird senkrecht auf das Hauptrohr ausgeführt.

Die Drehbewegung des Zahnrades (Teil 3) wird auf das große Zahnrad (Teil 4) übertragen. Durch eine mitdrehende Öffnung in diesem Zahnrad wird der Wasserdurchfluss gesteuert. Anschluss auf das Hauptrohr ist auch dann möglich, wenn die Rohrleitung unter Druck steht.

Description and use:

The drilling saddle with valve is used for connecting household water pipes with water main. The connection of the household water pipe by means of the saddle is effected vertically to the water main.

The rotary motion of the gear (part 3) is transmitted to the big gear (part 4). By means of an opening being in the gear and rotating along with, the flow of water is controlled.


POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG-50
2	EN-GJS-500-7	GGG-50
3	X20Cr13	X20Cr13
4	CW508L	CuZn 37
5	POLYACETAL	POLYACETAL
6	POLYACETAL	POLYACETAL
7	EPDM	EPDM
8	EPDM	EPDM
9	EPDM	EPDM
10	EPDM	EPDM
11	8.8 gal. Zn (A2/A4)	8.8 gal. Zn (A2/A4)

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

G1	1"	1 1/4"	1 1/2"
G2	1 1/4"	1 1/2"	2"

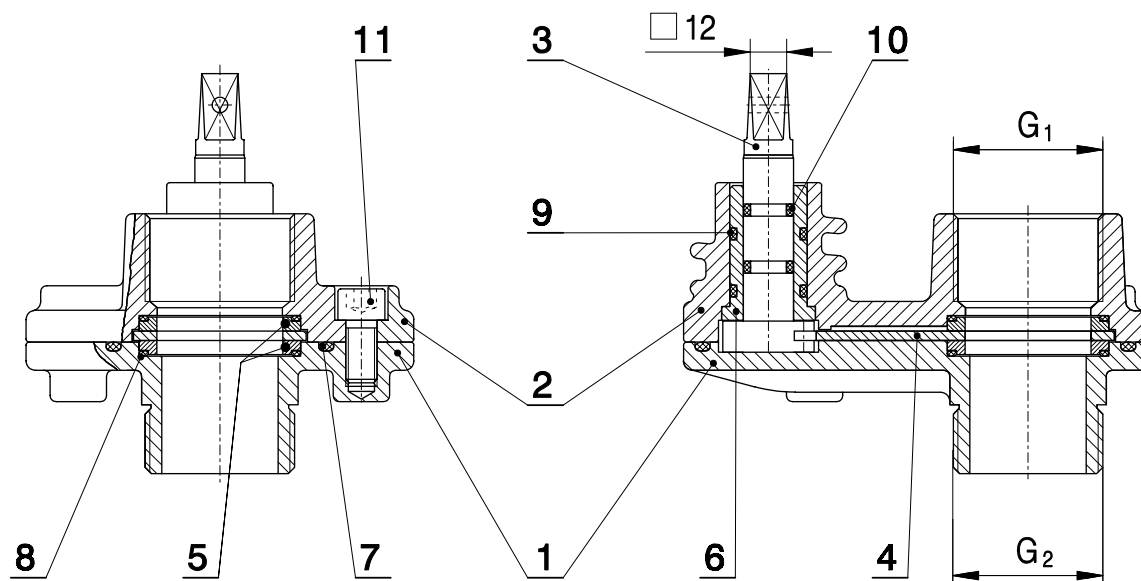**Narudžba**

Narudžba mora sadržavati sljedeće podatke:

- Broj artikla: V5 – 12B
- Promjer priključaka G₁/G₂, npr. 1 1/2" / 2"

Bestellung

Bei Bestellungen bitte angeben:

- Artikelnummer: V5 – 12B
- Anschlussdurchmesser G₁/G₂, z.B. 1 1/2" / 2"

Ordering

When ordering please state:

- Model number: V5 – 12B
- Connection pipe sizes G₁/G₂, e.g. 1 1/2" / 2"

POJASEVI OGRLICA

GURTE FÜR ANBOHRSCHELLEN

STRAPS FOR DRILLING SADDLES

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V5 – 12C


8

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	X20Cr13	X20Cr13
2	NBR	NBR

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

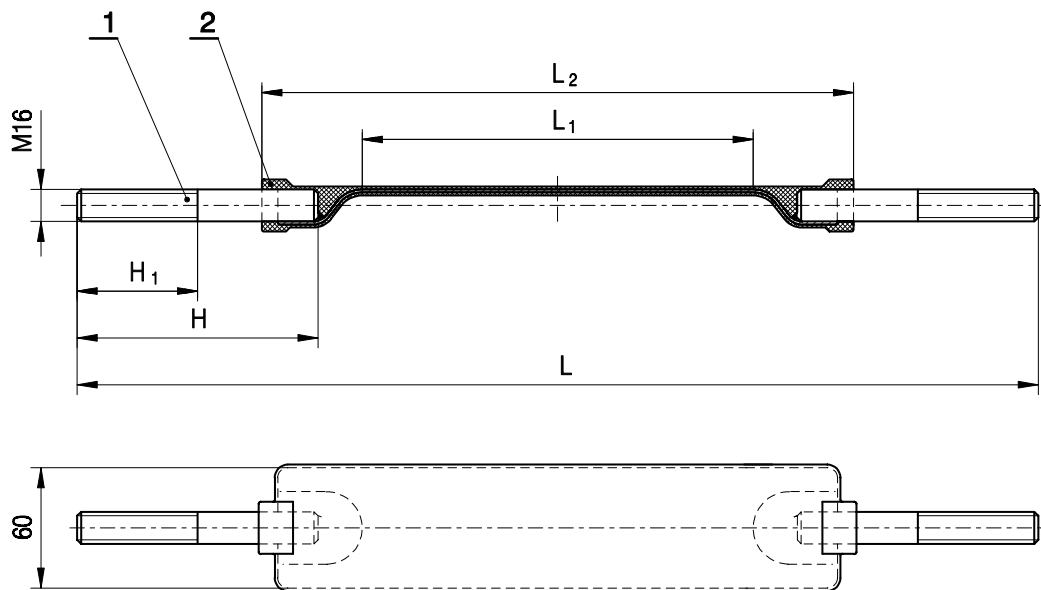

DN	Područje promjera pojasa Gurtesdurchmesserbereich Diameter range of strap	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	Materijal cijevi Rohrmaterial Pipe material		
80	94 – 105	426	142	242	120	60	ST	DI	AC
100	112 – 133	479	195	295	120	60	ST	DI	AC
125	142 – 162	515	254	354	110	65	ST	DI	AC
150	164 – 192	646	334	434	135	85	ST	DI	AC
200	216 – 256	822	488	588	145	85	ST	DI	AC
250	260 – 280	919	585	685	145	85	ST	DI	-
250	270 – 310	975	621	721	155	80	-	-	AC
300	320 – 335	1064	710	810	155	80	ST	DI	-
300	336 – 370	1140	786	886	155	80	-	-	AC

ST – čelik; Stahl, steel

DI – nodularni ljev, duktile Gusseisen, ductile cast iron

AC – azbestcement, Asbestzement, asbestos cement

Narudžba ventila

Narudžba mora sadržavati slijedeće podatke:

- Broj artikla: V5 – 12C
- Tip i nazivni promjer cijevi: npr. DI - 100

Bestellung

Bei Bestellung bitte angeben:

- Artikelnummer: V5 – 12C
- Rohrtyp und Nennweite: z.B. DI - 100

Ordering

When ordering please state:

- Model number: V5 – 12C
- Pipe type and nominal size: e.g. DI - 100

ADAPTER ZA OGRLICU – S UNUTARNJIM I VANJSKIM NAVOJEM

ANPASSUNGSZWISCHENSTÜCK FÜR ANBOHRSCHELLEN – MIT INNEN- UND AUSSEN GEWINDE

ADAPTER FOR DRILLING SADDLE – WITH FEMALE AND MALE THREAD

NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING PN	bar		VODNI ISPITNI TLAK WASSER PRÜFDRUCK TEST PRESSURE	bar		TEMPERATURA TEMPERATUR TEMPERATURE	°C
	10	16		16	25		
						70	

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V5 – 12D

8

NAMJENA: VODA, PITKA VODA

VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER


APPLICATION: WATER, DRINKING-WATER

ISPITIVANJE IZVRŠENO PREMA EN 12266 (DIN 3230)

FERTIGUNGSKONTROLLE NACH EN 12266 (DIN 3230)

TEST ACCORDING TO EN 12266 (DIN 3230)

G ₁	G ₂	D	a	H
1"	1 1/4"	27	19	100
1 1/4"	1 1/2"	31	21	102
1 1/2"	2"	38	21	102
2"	2"	42	26	107

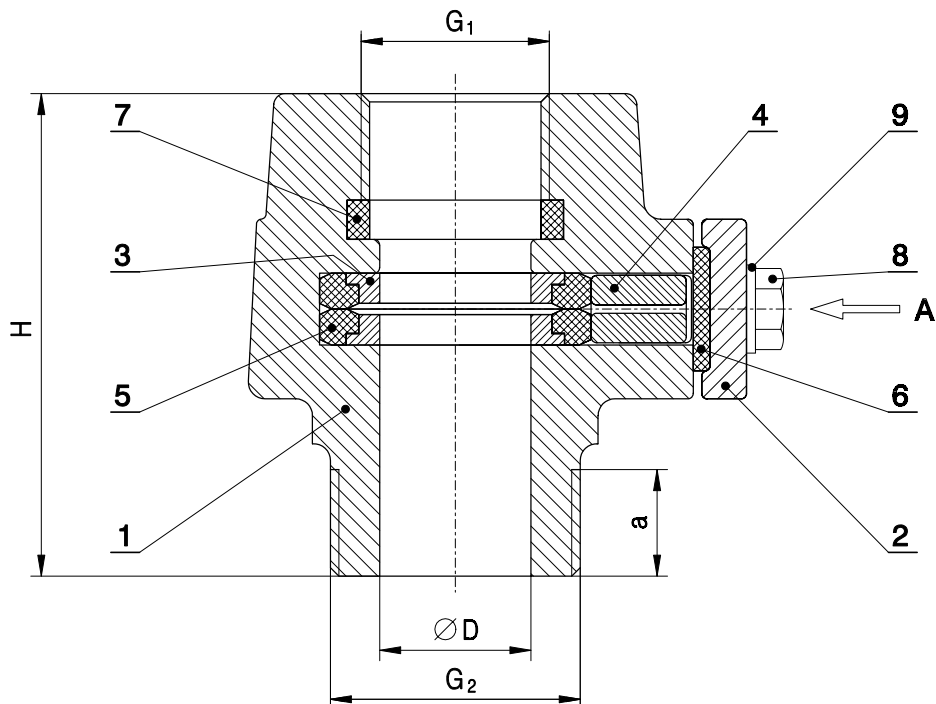


POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG-50
2	EN-GJS-500-7	GGG-50
3	POLYACETAL	POLYACETAL
4	POLYACETAL	POLYACETAL
5	EPDM	EPDM
6	EPDM	EPDM
7	EPDM	EPDM
8	8.8 gal. Zn (A2/A4)	8.8 gal. Zn (A2/A4)
9	A2	A2

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

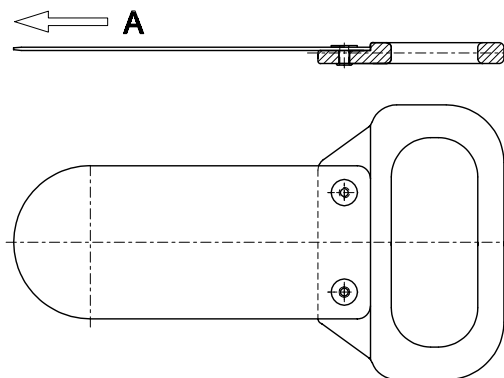

Narudžba

Narudžba mora sadržavati sljedeće podatke:

- Broj artikla: V5 – 12D
- Promjer priključaka G₁/G₂, npr. 1 1/2" / 2"

Bestellung

Bei Bestellungen bitte angeben:

- Artikelnummer: V5 – 12D
- Anschlussdurchmesser G₁/G₂, z.B. 1 1/2" / 2"

Ordering

When ordering please state:

- Model number: V5 – 12D
- Connection pipe sizes G₁/G₂, e.g. 1 1/2" / 2"

OGRICA BEZ VENTILA ZA LIJEVANE, ČELIČNE I AZBESTCEMENTNE CIJEVI**ANBOHRSCHELLE OHNE AUFSETZVENTIL FÜR GUSS-, STAHL- UND AZ-ROHRE****DRILLING SADDLE WITHOUT VALVE FOR CAST, STEEL AND AC PIPES INSTALLATION**

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V5 – 12E

8

NAMJENA: VODA, PITKA VODA

VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER

APPLICATION: WATER, DRINKING-WATER

ISPITIVANJE IZVRŠENO PREMA EN 12266 (DIN 3230)

FERTIGUNGSKONTROLLE NACH EN 12266 (DIN 3230)


TEST ACCORDING TO EN 12266 (DIN 3230)

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG-50
2	X20Cr13	X20Cr13
3	EN-GJS-500-7	GGG-50
4	8 gal. Zn (A2/A4)	8 gal. Zn (A2/A4)
5	EPDM	EPDM
6	NBR	NBR
7	A2	A2
8	PE	PE

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

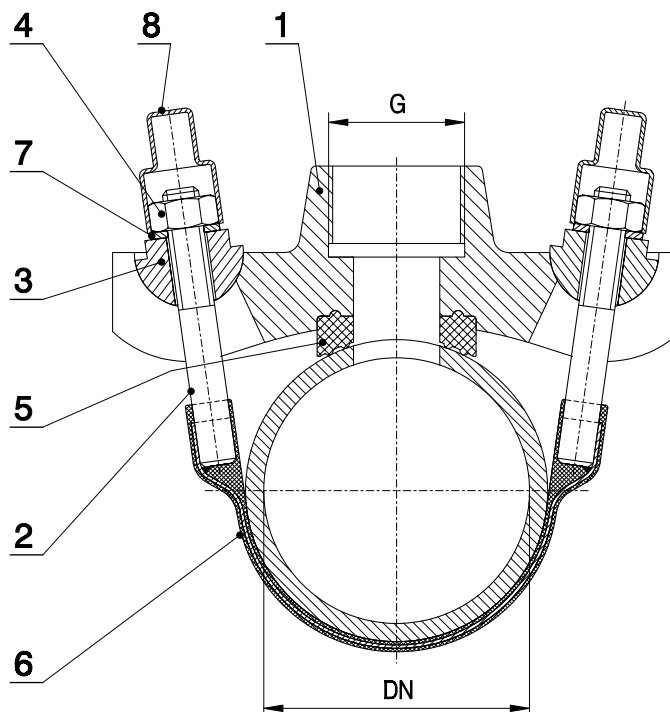**Namjena i izvedba:**

Ogrlica bez ventila upotrebljava se za priključivanje kućnih vodovoda na cijev vodovodne mreže bez tlaka. Priključak kućnog voda preko ogrlice izvodi se vodoravno na glavnu cijev.

Anwendung und Ausführung:

Die Anbohrschellen ohne Aufsetzventil werden für den Anschluss der Hauswasserversorgungsanlagen an das Wasserversorgungsnetz nicht unter Druck verwendet. Der Anschluss der Hausleitung über die Anbohrschelle wird waagrecht an das Hauptrohr ausgeführt.

Description and use:

This drilling saddle without valve is used for connecting household water pipes with the water main not under pressure. The connection by means of the saddle is effected horizontally to the main.

DN	Područje promjera pojasa Gurtesdurchmesserbereich Diameter range of strap	G				Materijal cijevi Rohrsmaterial Pipe material		
80	94 – 105	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	ST	DI	AC
100	112 – 133	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	ST	DI	AC
125	142 – 162	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	ST	DI	AC
150	164 – 192	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	ST	DI	AC
200	216 – 256	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	ST	DI	AC
250	260 – 280	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	ST	DI	-
250	270 – 310	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	-	-	AC
300	320 – 335	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	ST	DI	-
300	336 – 370	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	-	-	AC

ST – čelik; Stahl, steel

DI – nodularni ljev, duktile Gusseisen, ductile cast iron

AC – azbestcement, Asbestzement, asbestos cement

Narudžba ventila

Narudžba mora sadržavati slijedeće podatke:

- Broj artikla: V5 – 12E
- Tip i nazivni promjer cijevi: npr. DI - 100
- Promjer priključka: npr. G 1"

Bestellung

Bei Bestellung bitte angeben:

- Artikelnummer: V5 – 12E
- Rohrtyp und Nennweite: z.B. DI - 100
- Anschlussdurchmesser, z.B. G 1"

Ordering

When ordering please state:

- Model number: V5 – 12E
- Pipe type and nominal size: e.g. DI - 100
- Connection pipe size: e.g. G 1"

- Model number: V5 – 12F
- Connection pipe size G: e.g. 1 1/2"

UGRADNA GARNITURA, TIP UGK-12 ZA OGRVICE TIP "MIV"


EINBAUGARNITUR, TYP UGK-12 FÜR ANBOHRSCHELLEN TYP "MIV"

UNDERGROUND INST. EQUIPMENT, TYPE UGK-12 FOR DRILLING SADDLES TYPE "MIV"

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V5 – 16

8

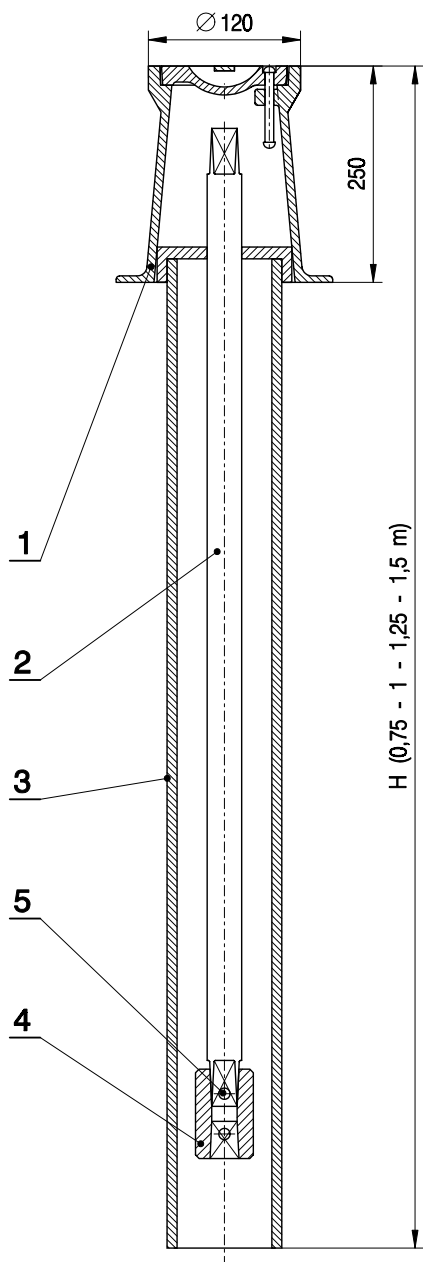

Namjena i izvedba:

Ugradna garnitura UGK-12 služi za upravljanje ventilom na ogrlici kućnog priključka.

Anwendung und Ausführung:

Die Einbaugarnitur UGK-12 wird für Steuerung des Aufsetzventils der Anbohrschelle angewendet.

Description and use:

The underground installation equipment UGK-12 is used for controlling the saddle valve for household connections.

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJL-250	GG-25
2	X20Cr13	X20Cr13
3	S235JR gal. Zn	St 37-2 gal. Zn
	PE	PE
4	EN-GJS-500-7	GGG-50
5	X20Cr13	X20Cr13

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

Narudžba ventila

Narudžba mora sadržavati slijedeće podatke:

- Broj artikla: V5 – 16
- Dubina ugradnje sa ili bez kape

Bestellung

Bei Bestellung bitte angeben:

- Artikelnummer: V5 – 16
- Tiefe der Einbaugarnitur mit oder ohne Abdeckkappe

Ordering

When ordering please state:

- Model number: V5 – 16
- Height of underground inst. equipment with or without cap

UGRADNA GARNITURA, TIP UGK-12A ZA OGRLICE TIP "MIV"


EINBAUGARNITUR, TYP UGK-12A FÜR ANBOHRSCHELLEN TYP "MIV"

UNDERGROUND INST. EQUIPMENT, TYPE UGK-12A FOR DRILLING SADDLES TYPE "MIV"

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V5 – 16A

8

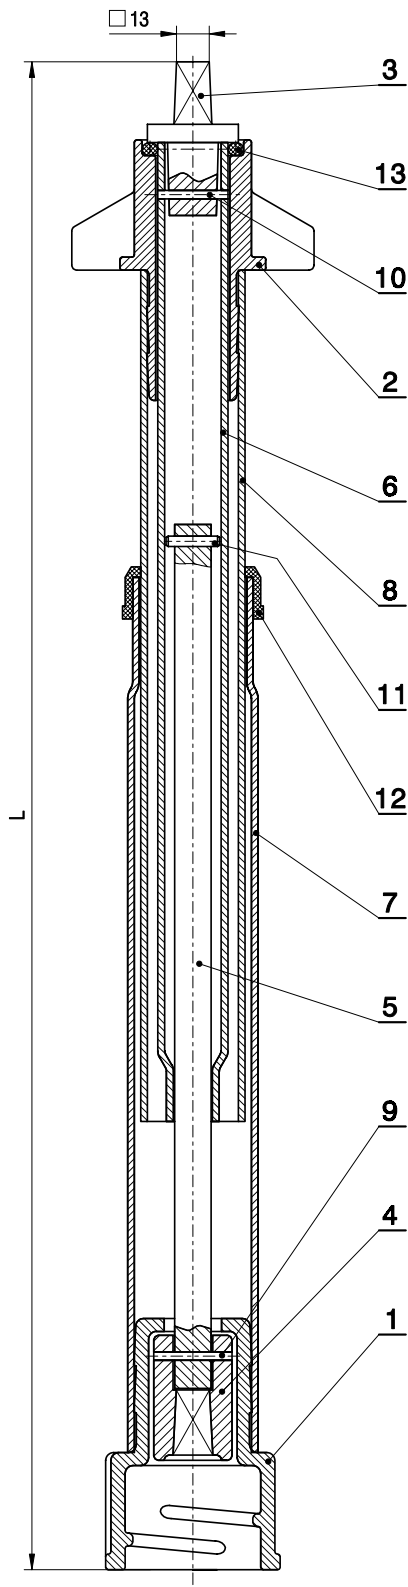

Namjena i izvedba:

Ugradna garnitura UGK-12A služi za upravljanje ventilom na ogrlici kućnog priključka.

Anwendung und Ausführung:

Die Einbaugarnitur UGK-12A wird für Steuerung des Aufsetzventils der Anbohrschelle angewendet.

Description and use:

The underground installation equipment UGK-12A is used for controlling the saddle valve for household connections.

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG-50
2	EN-GJS-500-7	GGG-50
3	EN-GJS-500-7	GGG-50
4	EN-GJS-500-7	GGG-50
5	S235JR gal. Zn	St 37-2 gal. Zn
6	S235JR gal. Zn	St 37-2 gal. Zn
7	PE	PE
8	PE	PE
9	A2	A2
10	A2	A2
11	A2	A2
12	NBR	NBR
13	NBR	NBR

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

Varijanta Variante Variant	L (mm)	Rd – Ugradna dubina (m) Rd – Einbautiefe (m) Rd – Hight of underground installation (m)
1	609 – 873	0,7 – 1,1
2	823 – 1323	1,0 – 1,5
3	1123 – 1623	1,3 – 1,8

Narudžba

Narudžba mora sadržavati slijedeće podatke:

- Broj artikla: V5 – 16A
- Broj varijante: npr. 2
- Dubina ugradnje (Rd)

Bestellung

Bei Bestellung bitte angeben:

- Artikelnummer: V5 – 16A
- Variantennummer: z.B. 2
- Einbautiefe (Rd)

Ordering

When ordering please state:

- Model number: V5 – 16A
- Variant number: e.g. 2
- Hight of underground installation (Rd)

OGRLICA S VENTILOM ZA PLASTIČNE CIJEVI

ANBOHRSCHELLE MIT AUFSETZVENTIL FÜR KUNSTSTOFFFROHRE

DRILLING SADDLE WITH VALVE FOR PLASTIC PIPES

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V5 – 17

8

NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING PN	bar		VODNI ISPITNI TLAK WASSER PRÜFDRUCK TEST PRESSURE	bar		TEMPERATURA TEMPERATUR TEMPERATURE	°C
	10	16		16	25		
						70	

NAMJENA: VODA, PITKA VODA


VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER

APPLICATION: WATER, DRINKING-WATER

ISPITIVANJE IZVRŠENO PREMA EN 12266 (DIN 3230)

FERTIGUNGSKONTROLLE NACH EN 12266 (DIN 3230)

TEST ACCORDING TO EN 12266 (DIN 3230)

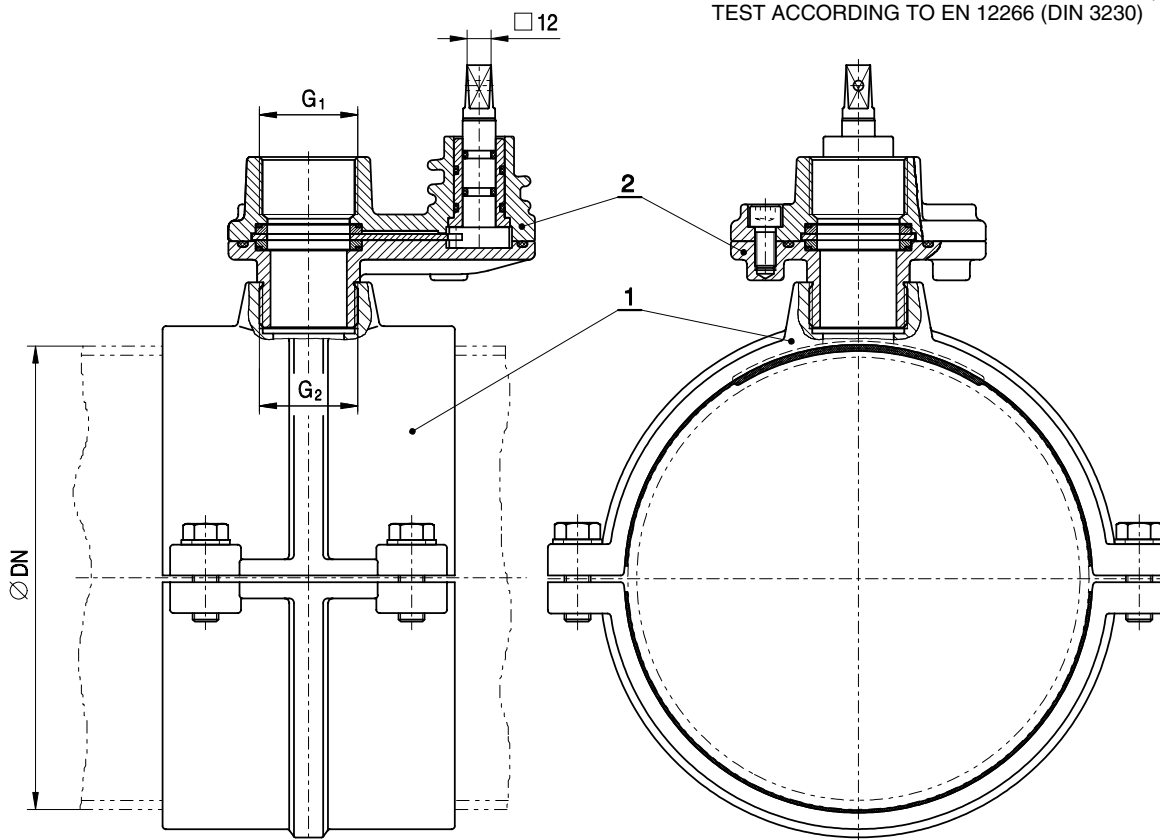

Namjena i izvedba:

Ogrlica s ventilom za plastične cijevi upotrebljava se za priključivanje kućnih vodovoda na cijev vodovodne mreže. Priključak kućnog voda preko ogrlice izvodi se okomito na glavnu cijev.

Ogrlica se sastoji od dvodijelnog kućišta, gumene obuhvatnice i ventila.

Anwendung und Ausführung:

Die Anbohrschellen mit Aufsatzventil für Kunststoffrohre werden für den Anschluss der Hauswasserversorgungsanlagen an das Rohr des Wasserversorgungsnetzes angewendet. Der Anschluss der Hausleitung wird an das Hauptrohr über die Anbohrschelle senkrecht ausgeführt.

Die Anbohrschelle besteht aus zweiteiligem Gehäuse, Gummimanschette und Aufsatzventil.

Description and use:

This drilling saddle with valve for plastic pipes is used for connecting household water pipes with the water main. The connection by means of the saddle is effected vertically to the main.

The drilling saddle with valve consists of two piece body, embracing rubber piece and valve.

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN	Broj artikla Artikelnummer Model N°
1	EN-GJS-500-7	GGG-50	V5 – 07
2	EN-GJS-500-7	GGG-50	V5 – 12B

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

	DN										
	63	75	90	110	125	140	160	200	225	280	315
G ₁	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
	-	-	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
G ₂	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	-	-	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"

Narudžba

Narudžba mora sadržavati sljedeće podatke:

- Broj artikla: V5 – 17
- Promjer cijevi: npr. 225
- Promjer priključaka G₁/G₂: npr. 1 1/2" / 2"

Bestellung

Bei Bestellung bitte angeben:

- Artikelnummer: V5 – 17
- Rohrdurchmesser: z.B. 225
- Anschlussdurchmesser G₁/G₂: z.B. 1 1/2" / 2"

Ordering

When ordering please state:

- Model number: V5 – 17
- Pipe size: e.g. 225
- Connection pipe sizes G₁/G₂: e.g. 1 1/2" / 2"

TEMELJNA PLOČA ZA ULIČNE KAPE

GRUNDPLATTE FÜR STRASSENKAPPE

BASIC PLATE FOR STREET CAPS

Broj artikla
Artikelnummer
Model N°

V9 – 20

8

Temeljna ploča za ulične kape za:

- ovalne, plosnate i eliptične zasune (DIN 4056);
- kućne priključke (DIN 4057).

Grundplatte für Strassenkappe für:

- Absperrschieber mit flachem, ovalem oder elliptischen Gehäuse (DIN 4056);
- Hausanschlüsse (DIN 4057).

Basic plate for street caps for:


- gate valves with flat, oval or elliptic body (DIN 4056);
- household connection (DIN 4057).

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN	MATERIJAL PO DIN-u WERKSTOFF NACH DIN MATERIAL ACC TO DIN
1	EN-GJS-500-7	GGG-50

Ostali materijali na upit.

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other materials on request.

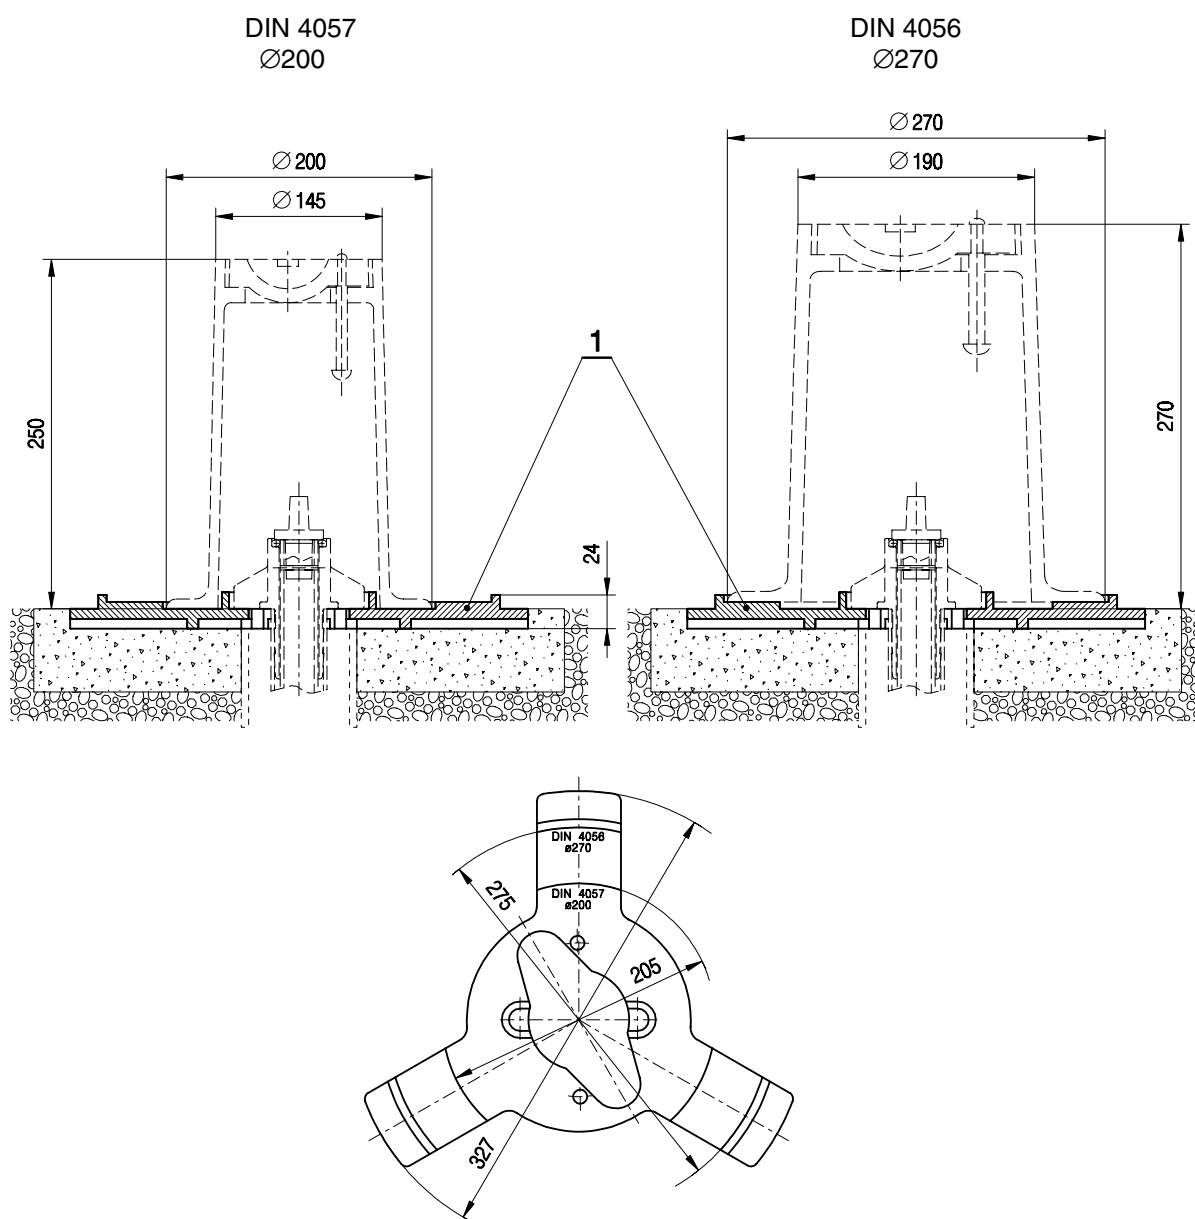

Narudžba

Narudžba mora sadržavati slijedeće podatke:
- Broj artikla: V9 – 20

Bestellung

Bei Bestellung bitte angeben:
- Artikelnummer: V9 – 20

Ordering


When ordering please state:
- Model number: V9 – 20

MONTAŽA OGRLICE TIP "MIV" NA CJEVOVOD


MONTAGE VON ANBOHRSCHELLEN TYP "MIV" AUF DAS HAUPTTROHR

MOUNTING OF DRILLING SADDLES TYPE "MIV" ON THE MAIN PIPE


8

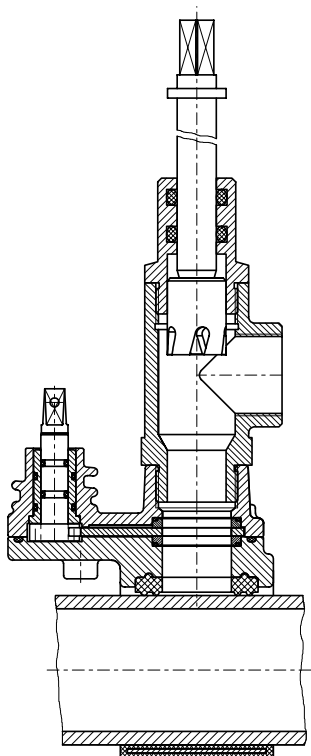


1.

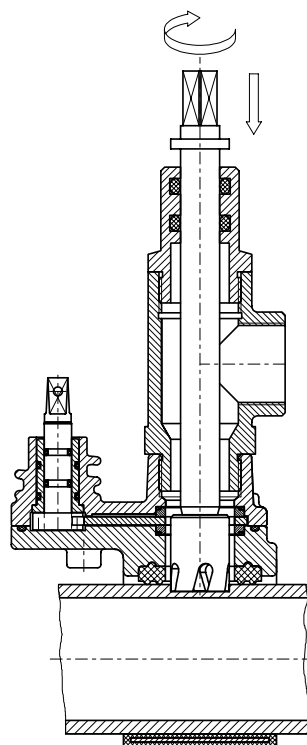

2.

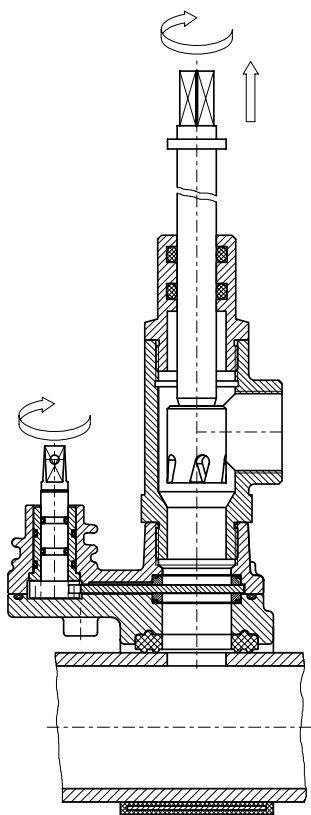

3.

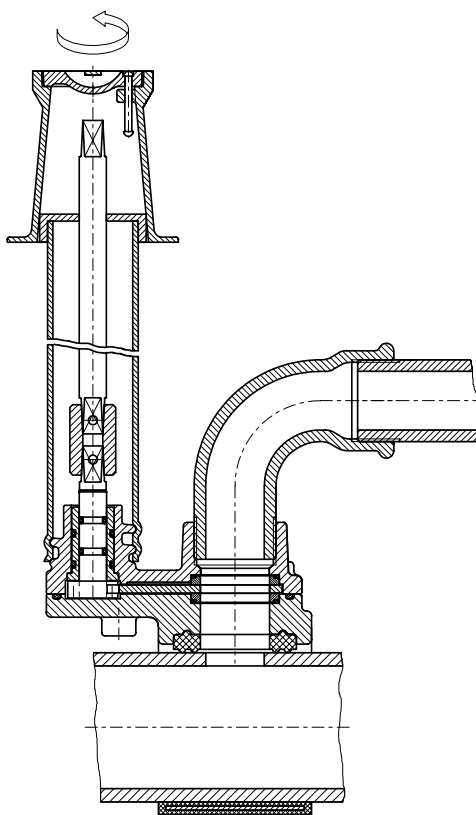

4.

1. – prije bušenja
– vor dem Anbohren
– before drilling

2. – bušenje
– Anbohren
– drilling

3. – nakon bušenja
– nach dem Anbohren
– after drilling

4. – priključak
– Anschluss
– connection